a-power

ГРУППА КОМПАНИЙ «A-POWER»

Основное направление деятельности группы A-power – поиск и внедрение эффективных методов переработки резинотехнических изделий,
нефтешламов и продуктов переработки нефти и газового конднесата.

Наши производственные мощности расположены в пгт. Радушное, Днепропетровская область, которые включают в себя: участок по разделке крупногабаритной шины и конвейерной ленты, участок для низкотемпературного пиролиза, участок дегидрации нефтешламов, склад хранения готовой продукции.

Мы получаем сырье от горнорудных предприятий Украины, морских портов Украины, а также металлургических комбинатов.

Наше предприятие является владельцем технических условий на данный вид альтернативного топлива.
Наша цель – очистить Украину от всякого рода утильного сырья, и при этом сделать нашу страну энергонезависимой.

Пиролизная Жидкость

Предлагаем Вам рассмотреть возможность использования Пиролизной Жидкости как альтернативу печному и дизельному топливу, которая применяется исключительно для сжигания в промышленных и энергетических целях, без возможности использования в двигателях внутреннего сгорания.

Альтернатива печному и дизельному топливу!

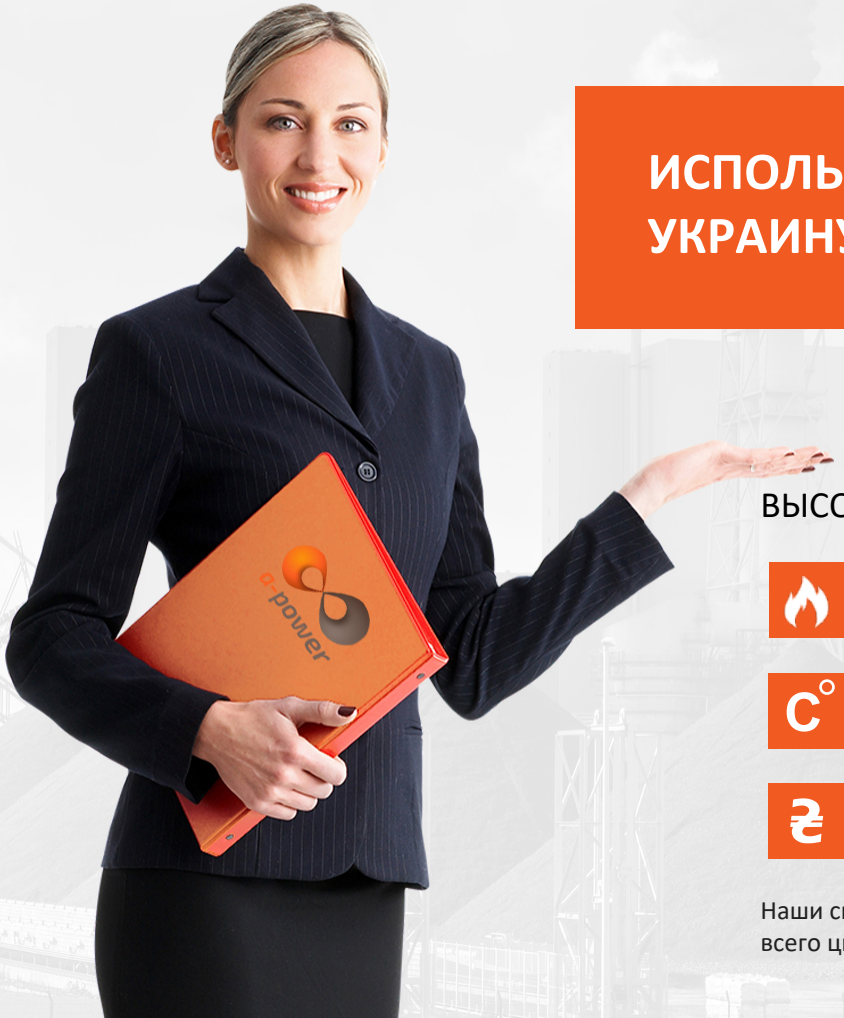

ИСПОЛЬЗУЯ НАШЕ ТОПЛИВО, ВЫ ДЕЛАЕТЕ УКРАИНУ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Имея показатели теплоты сгорания выше, чем у мазута и традиционных печных топлив

Пиролизная жидкость не прихотлива в хранении (температура застывания от -35°С)

Мы предлагаем не дешевый продукт, мы предлагаем дешевую кКал из нашего продукта

Наши специалисты обеспечат необходимую поддержку и консультации на протяжении всего цикла использования нашей альтернативы.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателя	Мазут М-100	ДТ	Пиролизная жидкость
1	Плотность при 15 С,кг/м3	950	845	890
2	Зольность % не более	0.14	0,01	0.01
3	Массовая доля воды % не более	1.0	1	1
4	Массовая доля серы % не более	3,5	0,05	0.5
5	Температура вспышки в открытом тигле неосушенного топлива, °С не менее	110	50	65
6	Температура застывания не выше	+25	-5	минус 40
7	Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо, ккал/л, не менее	9700	10500	10300

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У МАЗУТА И ПЕЧНЫХ ТОПЛИВ.

Если сравнивать физико-химические показатели и теплотворную способность, то все показатели ПИРОЛИЗНОЙ ЖИДКОСТИ и ДТ одинаковы, главное преимущество нашего топлива перед ДТ – ЦЕНА.

Пиролизную жидкость нельзя использовать в двигателях внутреннего сгорания.

При сжигании пиролизной жидкости не выделяются тяжелые металлы. И особенно важный показатель для углеводородных топлив – самый минимальный уровень бензапирена, в отличии от котельных топлив коксохимического происхождения где уровень в 10 раз выше установленных норм.

ПОЧЕМУ **СТОИТ РАБОТАТЬ** С НАМИ?

01

Доставка на склад потребителя возможна, как авто так и жд цистернами.

02

Индивидуальная наладка котельного оборудования **БЕСПЛАТНО**

03

Руководство и сотрудники группы компаний "A-power" прилагают максимум усилий, чтобы Вы всегда получали больше, чем ожидаете

04

Индивидуальный подход
Каждый Клиент – уникален. Вы можете смело рассчитывать на то, что получите оптимальное решение именно Вашей задачи.

05

Качество продукции согласно сертификатов

06

Мы предлагем только дешевую кКАЛ

07

Стабильность поставок - наши производственные мощности позволяют производить до 500 тонн пиролизной жидкости ежемесячно.

НАШИ КОНТАКТЫ

ООО "А-ПАУЭР"
50106, Украина, Днепровская область,
пгт. Радушное, Никопольское шоссе 2

ОКПО 43193975

IBAN UA303348510000000002600099232

в ПАО «ПУМБ»

тел./факс: +380564923136

www.a-power.ua
e-mail: info@a-power.ua