



a-power



ГРУПА КОМПАНІЙ «A-POWER»

Основний напрямок діяльності групи A-power - пошук і впровадження ефективних методів переробки гумотехнічних виробів, нафтошламів та продуктів перероблення нафти і газового конденсату.

Наші виробничі потужності розташовані в смт. Радушне, Дніпропетровська область, і включають в себе: ділянку з оброблення великогабаритної шини та конвеєрної стрічки, ділянку для низькотемпературного піролізу, ділянку дегідrataції нафтошламів, склад зберігання готової продукції.

Ми отримуємо сировину від гірничорудних підприємств України, морських портів України, а також металургійних комбінатів.

Наше підприємство є власником технічних умов на даний вид альтернативного палива.


Наша мета - очистити Україну від будь-якої утильної сировини, і водночас зробити нашу країну енергонезалежною.

Піролізна Рідина

Пропонуємо Вам розглянути можливість використання Піролізної Рідини в якості альтернативи пічному і дизельному паливу, яка використовується виключно для спалювання в промислових і енергетичних цілях, без можливості застосування в двигунах внутрішнього згорання.

Альтернатива пічному та
дизельному паливу!



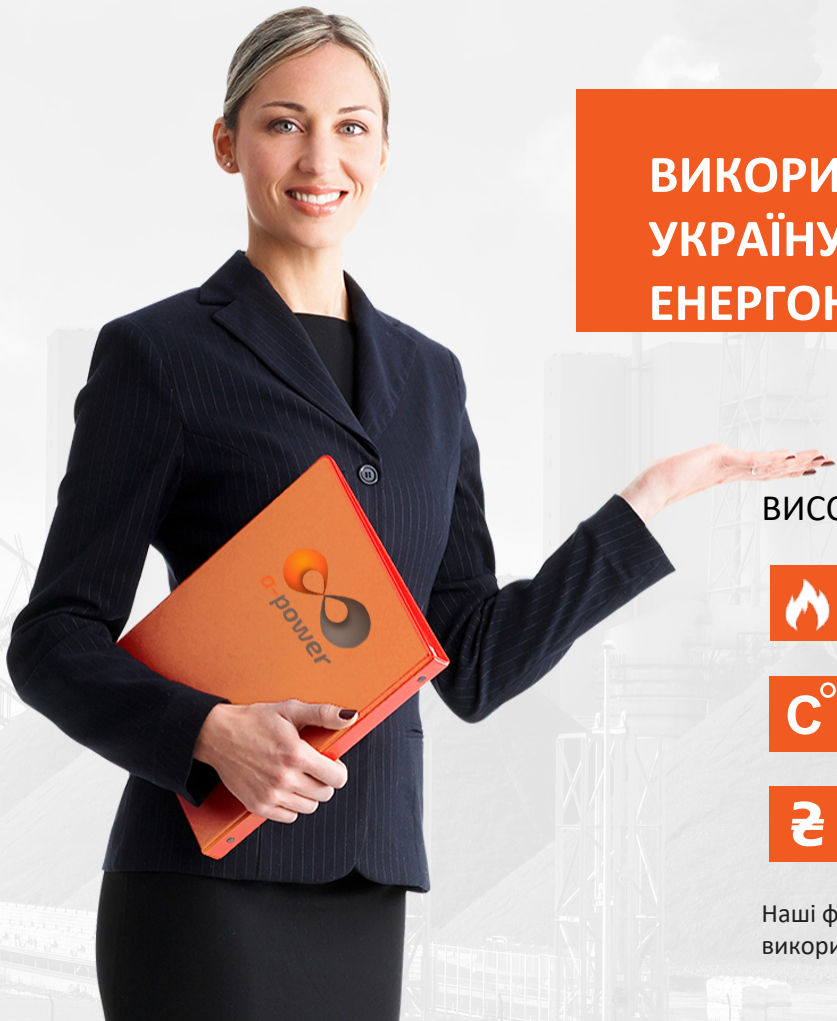

ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАШЕ ПАЛИВО, ВИ РОБИТЕ УКРАЇНУ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОЮ

ВИСОКА ЕКОНОМІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ



Показники теплоти згоряння вище, ніж у мазуту і традиційного пічного палива



Піролізна рідина зовсім невибаглива в зберіганні (температура застигання від -35°C)



Ми пропонуємо не дешевий продукт, ми пропонуємо дешеву кКал з нашого продукту

Наші фахівці забезпечать необхідну підтримку і консультування протягом всього циклу використання нашої альтернативи.

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Назва показника	Мазут М-100	ДП	Піролізна Рідина
1	Щільність при 15 С, кг/м3	950	845	890
2	Зольність % не більше ніж	0.14	0,01	0.01
3	Масова частка води % не більше ніж	1.0	1	1
4	Масова частка сірки % не більше ніж	3,5	0,05	0.5
5	Температура спалаху у відкритому тиглі неосушеного палива, °С не менше	110	50	65
6	Температура застигання не вище ніж	+25	-5	мінус 40
7	Нижча теплота згоряння в перерахунку на сухе паливо, ккал/л, не менше	9700	10500	10300

ТЕПЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАШОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ **КРАЩІ, НІЖ У МАЗУТУ І ПІЧНИХ ПАЛИВ.**

Якщо порівнювати фізико-хімічні показники та теплотворну здатність, то всі показники ПІРОЛІЗНОЇ РІДИНИ та ДП однакові, головна перевага нашого палива перед ДП – його **ВАРТІСТЬ**.

Піролізну рідину не можна використовувати в двигунах внутрішнього згорання.

При спалюванні піролізної рідини не виділяються важкі метали. Надзвичайно важливий показник для вуглеводневих палив – це мінімальний рівень бензопірену, на відміну від котельних палив коксохімічного походження, де рівень бензопірену в 10 разів перевищує встановлені норми.



ЧОМУ **ВАРТО ПРАЦЮВАТИ** З НАМИ?

01

Доставка на склад
споживача можлива, як
авто транспортом так і
залізничним
цистернами.

02

Індивідуальне
налагодження
котельного обладнання
БЕЗКОШТОВНО

03

Керівництво і
співробітники групи
компаній "A-power"
докладають
максимум зусиль,
щоб Ви завжди
отримували більше,
ніж очікуєте

04

Індивідуальний підхід
Кожен Клієнт - унікальний.
Ви можете сміливо
розраховувати на те, що
отримаєте оптимальне
вирішення саме Вашого
завдання.

05

Якість продукції
підтверджена
сертифікатами

06

Ми пропонуємо тільки
дешеву кКАЛ

07

Стабільність постачань -
наші виробничі
потужності дозволяють
виробляти до 500 тон
піролізної рідини
щомісяця.



НАШІ КОНТАКТИ

ТОВ "А-ПАУЕР"

50106, Україна, Дніпропетровська область,
смт. Радужне, Нікопольське шосе 2

ЄДРПОУ 43193975

IBAN UA303348510000000002600099232

в ПАТ «ПУМБ»

тел./факс: +380564923136

тел./моб: +380508778811

www.a-power.ua

e-mail: az@a-power.ua